

GÖBEL

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

Akılcı çözümler için, Akıllı yapıştırıcılar...

Smart adhesives for
Smart solutions



GÖBEL

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

HAKKIMIZDA / ABOUT US

2

ÇEVRE DOSTU KİMYASAL ÜRETİM /
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CHEMICAL PRODUCTION

4

ENDÜSTRİ / INDUSTRY

6

MARİN GRUBU / MARINE GROUP

10

OTOMOTİV DİZAYN / AUTOMOTIVE DESIGN

14

KAROSER / VEHİCLİ BODYWORK

18

ZEMİN KAPLAMALAR / FLOOR COVERING

22

KARAVAN / CARAVAN

24

HAKKIMIZDA

Göbel, endüstriyel uygulamalarda kullanılan ve genellikle yüksek performans gerektiren yapıştırma işlemleri için tasarlanmış poliüretan ve epoksi bazlı yapıştırıcılar üreten bir markadır. Bu yapıştırıcılar, çeşitli yüzeylerde sağlam, uzun ömürlü ve güvenilir yapıştırma sonuçları elde etmek için geliştirilmiştir.

Ürünlerimizin başlıca özellikleri ;

Göbel, otomotiv, inşaat, mobilya, elektronik, tekstil gibi pek çok farklı sektöre yönelik yapıştırıcı çözümleri sunmaktadır. Bu yapıştırıcılar, üretim süreçlerini hızlandırırken, dayanıklılık ve kaliteyi artırmayı amaçlar.

Yüksek Performans:

Endüstriyel yapıştırıcılar genellikle yüksek ısıya, suya, kimyasal maddelere ve diğer zorlu koşullara dayanıklı olacak şekilde formüle edilir. Göbel Yapıştırıcılar, bu tür zorlu koşullara dayanıklı çözümler sunar.

Çevre Dostu:

Günümüzde çevre dostu ürünler büyük önem taşır. Göbel, çevreye duyarlı formüller kullanarak, daha az zararlı kimyasallar içeren ve çevreye zarar vermeyen yapıştırıcılar geliştirmeye özen göstermektedir.

Hızlı Kuruma ve Güçlü Yapıştırma:

Göbel Yapıştırıcılar, hızlı kuruma özellikleriyle zaman tasarrufu sağlar. Aynı zamanda güçlü yapıştırma kapasitesine sahip olup, yüzeylerde sağlam bir tutuş sağlar.

Çeşitli Formülasyonlar:

Firmamız farklı yüzeylere uygun yapıştırıcılar üretir. Örneğin, metal, ahşap, plastik ve cam gibi malzemeler için farklı türde yapıştırıcılar geliştirilmiştir.

Göbel Yapıştırıcılar, özellikle endüstriyel alandaki ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen ve güçlü yapıştırma özellikleriyle tanınan bir marka olarak, sanayi sektöründe güvenle tercih edilmektedir.

Akılcı çözümler için, Akıllı yapıştırıcılar...

ABOUT US

Göbel is a brand that produces polyurethane and epoxy based adhesives designed for bonding processes that are used in industrial applications and often require high performance. These adhesives have been developed to achieve robust, long-lasting and reliable bonding results on a variety of substrates.

The main features of our products are;

Göbel offers adhesive solutions for many different sectors such as automotive, construction, furniture, electronics and textiles. These adhesives aim to increase durability and quality while speeding up production processes.

High Performance:

Industrial adhesives are generally formulated to be resistant to high temperatures, water, chemicals and other harsh conditions. Göbel Adhesives offers solutions resistant to such harsh conditions.

Environmentally Friendly:

Today, environmentally friendly products are of great importance. Göbel takes care to develop adhesives that contain less harmful chemicals and do not harm the environment by using environmentally friendly formulas.

Fast Drying and Strong Bonding:

Göbel Adhesives save time with their fast drying properties. At the same time, it has a strong bonding capacity and provides a firm grip on surfaces.

Various Formulations:

Our company produces adhesives suitable for different surfaces. For example, different types of adhesives have been developed for materials such as metal, wood, plastic and glass.

Göbel Adhesives, especially as a brand that can be customised according to the needs in the industrial field and is known for its strong bonding properties, is preferred with confidence in the industrial sector.

Smart adhesives for Smart solutions

Çevre Dostu Kimyasal Üretimle Daha Yeşil Bir Gelecek

Doğanın bize sunduğu kaynakları korumak, her sektörde olduğu gibi kimyasal üretim sektöründe de büyük bir sorumluluktur. Çevre dostu üretim anlayışımızla, sürdürülebilirliği işimizin temel taşı haline getiriyoruz.

Çevreye Duyarlı Hammadde Seçimi

Ürünlerimizin üretim sürecine, çevresel etkisi düşük, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir hammaddelerle başlıyoruz. Doğaya zarar vermeyen, biyolojik olarak parçalanabilir bileşenler kullanarak hem ürünlerimizin hem de üretim süreçlerimizin çevresel ayak izini en aza indiriyoruz.

Sürdürülebilir Üretim Süreçleri

Üretim hatlarımızda enerji ve su tasarrufunu ön planda tutuyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak karbon salınımımızı azaltıyoruz.

Ayrıca, atık yönetim sistemlerimizle, üretim sırasında oluşan her türlü atığı minimize ediyor ve geri dönüşüm süreçleriyle yeniden değerlendirme sağlıyoruz.

Zararlı Kimyasallardan Kaçınma

Sağlık ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek zararlı kimyasalların kullanımını kısıtlıyoruz.

Güvenli ve çevre dostu alternatiflere yönelerek, doğaya uyumlu ürünler geliştiriyoruz.

Bu sayede tüketicilerimize yalnızca güvenli ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğayı koruma misyonumuza katkı sağlıyoruz.

Eğitim ve Farkındalık

Çevre dostu üretim yalnızca bir süreç değil, aynı zamanda bir kültürdür. Çalışanlarımıza düzenli olarak çevre bilinci ve sürdürülebilirlik eğitimleri veriyor, çevreye duyarlı iş yapış biçimlerini teşvik ediyoruz.

Daha İyi Bir Gelecek İçin Çalışıyoruz

Kimyasal ürünler üretirken doğayı koruma ve çevreye duyarlı olma ilkesinden asla taviz vermiyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için inovasyonu sürdürülebilirlik ile buluşturan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Birlikte daha yeşil bir dünya için çalışmaya var mısınız?

GÖBEL



A Greener Future with Environmentally Friendly Chemical Production

Protecting the resources offered to us by nature is a great responsibility in the chemical production sector, as it is in every sector. With our environmentally friendly production approach, we make sustainability the cornerstone of our business.

Environmentally Friendly Raw Material Selection

We start the production process of our products with recyclable and renewable raw materials with low environmental impact. We minimize the environmental footprint of both our products and production processes by using biodegradable ingredients that do not harm nature.

Sustainable Production Processes

We prioritize energy and water saving in our production lines. We reduce our carbon emissions by using renewable energy sources. In addition, with our waste management systems, we minimize all kinds of waste generated during production and ensure re-evaluation through recycling processes.

Avoiding Harmful Chemicals

We restrict the use of harmful chemicals that can have negative impacts on health and the environment. We develop products that are compatible with nature by turning to safe and environmentally friendly alternatives. In this way, we not only offer safe products to our consumers, but also contribute to our mission to protect the environment.

Education and Awareness

Environmentally friendly production is not only a process, but also a culture. We regularly provide environmental awareness and sustainability trainings to our employees and encourage environmentally sensitive business practices.

Working for a Better Future

While producing chemical products, we never compromise on the principle of protecting nature and being sensitive to the environment. We continue our efforts to combine innovation with sustainability to leave a more livable world for future generations.

Are you ready to work together for a greener world?



ENDÜSTRİ

Hijyen panel ve radyasyon odaları \ *Hygiene panel and radiation rooms*



Ürün veya yönteminizi iyileştirmek istiyorsanız
Göbel üretim ve teknik gücünden farklı bir alternatif aramanıza gerek yok.
Endsütriyel üreticilerimiz için ihtiyaca yönelik çözümler sunmaktayız.

Beklentilerinizi karşılayacak şekilde tasarlanabileceğimiz poliüretan veya epoksi bazlı yapıştırıcılarımızla ürünleriniz için yüksek darbe ve çekme kuvvetlerine dayanmak, yüksek kesme mukavemeti sağlamak ve üstün kimyasal ve termal dayanıklılık sunmak bizim temel hedefimizdir.


Aluminyum, galvanizli sac, CTP, kompozit, fiber, kontraplak, EPS, XPS; PU Köpük, MDF, Sunta, aluminyum honeycomb vb bir çok farklı materyali birbirine yapıştırılabileceğimiz veya dolgu amacı ile kullanılabilecek ; Tek ve çift kompenanatlı poliüretan ve epoksi, akrilik ve su bazlı yapıştırıcılarımız ile ihtiyaçlarınıza kesin çözümler sunmak isteriz.

Özel reçeteli ürünlerimizin başlıca özellikleri ;

- Yüksek Yapışma Gücü
- Esneklik
- Yüksek Isı Dayanımı
- Çeşitli Kimyasallara Dayanım
- Su ve Nem Dayanımı
- Düşük, orta veya yüksek akışkanlık
- Çevre Dostu
- Yavaş, orta veya Hızlı Kuruma Süresi
- Yüksek Darbe Dayanımı
- Yüksek Elektriksel İletkenlik veya izolasyon
- Farklı çalışma ve iklim şartlarında kolay uygulanabilme

INDUSTRY

Filtre ve filtrasyon sistemleri \ *Filter and filtration systems*

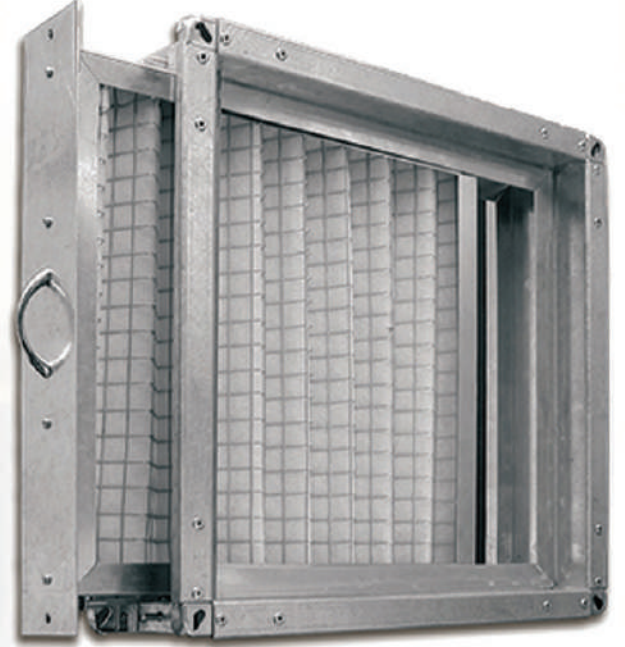

If you want to improve your product or process, you do not need to look for an alternative to Göbel production and technical power.


We offer tailor-made solutions for industrial manufacturers.

Our main goal is to withstand high impact and tensile forces, provide high shear strength and offer superior chemical and thermal resistance for your products with our polyurethane or epoxy based adhesives that can be designed to meet your expectations.

We would like to offer precise solutions to your needs with our single and double component polyurethane and epoxy, acrylic and water based adhesives that can be used for bonding or filling many different materials such as aluminium, galvanised sheet, GRP, composite, fibre, plywood, EPS, XPS; PU Foam, MDF, chipboard, aluminium honeycomb etc.

Main features of our special prescription products;

- High Adhesion Strength
- Flexibility
- High Heat Resistance
- Resistance to Various Chemicals
- Water and Moisture Resistance
- Low, medium or high fluidity
- Environmentally Friendly
- Slow, medium or Fast Drying Time
- High Impact Resistance
- High Electrical Conductivity or insulation
- Easy application in different working and climatic conditions

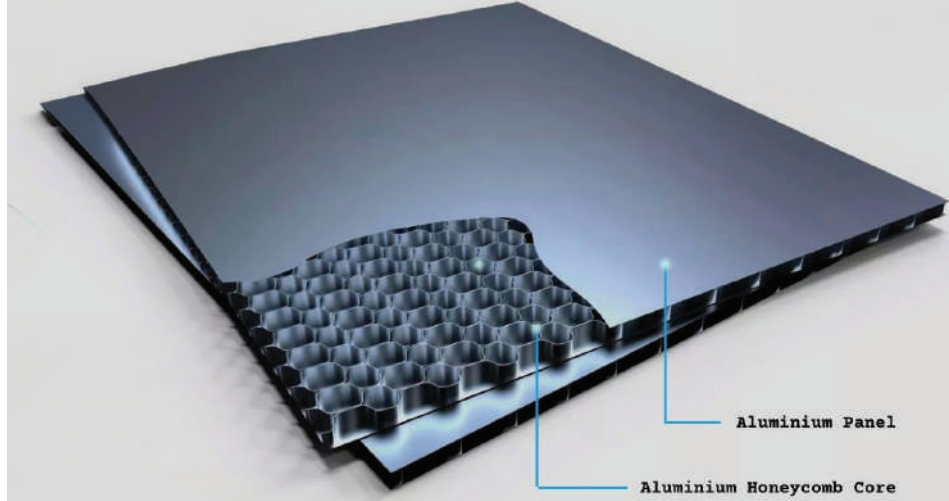

Kondenserler, Alüminyum Honey

GÖBEL TEK BİLEŞENLİ EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

- Çok güçlü bir yapıştırma sağlar,
- Metal, Alüminyum, demir vb parçaların yapıştırılması için özel üretilmiştir.
- Pres süresi kısadır (150 C/ 6 dk)
- Yapıştırma sonrası fiziksel ve kimyasal direncine çok hızlı ulaşır.
- Yapıştırma sonrası ürün sevki veya fiziksel test için test edilme zamanı çok hızlıdır.
- Uygulaması çok kolaydır, akışkanlık kullanıcı tarafından ayarlanabilmektedir.
- Yapışma sonrası kimyasallara ve yüksek ısıya karşı çok dirençlidir.
- Metal yüzeylerde kaynak gerekiyorsa kaynak esnasında yapıştırma yerlerinde esneme, çatılma veya atma olmaz

GÖBEL SINGLE COMPONENT EPOXY ADHESIVES

- Provides a very strong adhesion,
- It is specially produced for bonding metal, aluminium, iron etc. parts.
- Press time is short (150 C / 6 min)
- It reaches its physical and chemical resistance very fast after bonding.
- After bonding, product dispatch or testing time for physical testing is very fast.
- It is very easy to apply, fluidity can be adjusted by the user.
- It is very resistant to chemicals and high temperature after bonding.
- If slipping is required on metal surfaces, there is no stretching, cracking or throwing at the bonding points during welding.

GÖBEL TEK BİLEŞENLİ MASTİKLER

- Poliüretan veya Hibrit esaslı ürünlerdir
- Metal, cam, alüminyum, ahşap, çeşitli plastikler gibi birbirinden farklı bir çok malzemeyi yapıştırabilirler,
- Dolgu amacı ile kullanıldığında kabarma, şişme veya çökme yapmaz.
- Mükemmel su izolasyonu sağlar.
- İstenilen esneklik veya sertlikte üretilebilir.
- Ambalaj 600 ML Sosis

GÖBEL SINGLE COMPONENT SEALANTS

- Polyurethane or Hybrid based products
- They can bond many different materials such as metal, glass, aluminium, wood, various plastics without any problems,
- Does not swell, swell or precipitate when used for filling purposes.
- Provides excellent water insulation.
- It can be produced in desired flexibility or hardness.
- Packaging 600 ML Sausage



comb, Zımparalar, Sandviç Panel

GÖBEL İKİ BİLEŞENLİ POLİÜRETAN YAPIŞTIRICILAR

- Birbirine benzer veya birbirinden farklı hemen her malzemeyi sorunsuzca yapıştırır.
- İstenilen esneklik veya sertlikte üretilebilir.
- Çalışma zamanı talebinize göre ayarlanabilir.
- Akışkanlık veya yoğunluk isteğe göre ayarlanabilir.
- Pres süresi ayarlanabilir.

GÖBEL TWO COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVES

- It bonds almost all materials similar or different from each other without any problem.
- It can be produced in desired flexibility or hardness.
- Working time can be adjusted according to your demand.
- Fluidity or density can be adjusted according to demand
- Press time can be adjusted.

GÖBEL İKİ BİLEŞENLİ EPOKSI YAPIŞTIRICILAR

- Çok güçlü bir yapıştırma sağlar,
- Birbirine benzer veya birbirinden farklı hemen her malzemeyi sorunsuzca yapıştırır.
- Sıcaklık ve kimyasallara karşı çok yüksek dayanım sağlar.
- Nem,su vb direnci çok yüksektir.
- İstenilen esneklik veya sertlikte üretilebilir.
- Çalışma zamanı talebinize göre ayarlanabilir.
- Akışkanlık veya yoğunluk isteğe göre ayarlanabilir.
- Pres süresi ayarlanabilir.

GÖBEL TWO COMPONENT EPOXY ADHESIVES

- Provides a very strong adhesion,
- Bonds almost all materials similar or different from each other without any problem.
- Provides very high resistance against temperature and chemicals.
- Moisture, water etc. resistance is very high.
- It can be produced in desired flexibility or hardness.
- Working time can be adjusted according to your demand.
- Fluidity or density can be adjusted according to demand.
- Press time can be adjusted.

MARIN

Body Joint
Göbel Epoksi Reçine
Göbel Epoxy Resin

Adhesive Bonding and Sealing for Fittings, Hardware Hatchways
Göbel Güverte Dolgu Macunu
Göbel Deck Sealant

GÖBEL

GRUBU

MARINE GROUP

Windshild Bonding and Sealing
Göbel Premium Cam Yapıştırıcısı
Göbel Premium Glass Adhesive

Deck Bond
Göbel PU Deck Bond Mastik
Göbel PVC Primer

MARİN GRUBU

GÖBEL PREMIUM CAM YAPIŞTIRICISI

- Islak veya nemli zeminde dahil yapıştırılabilir.
- Dik yüzeyde ağır yük taşıma kapasitesi çok güçlüdür. (300 kg / 10 cm²)
- UV ışınlarına karşı çok yüksek direnç sağlar.
- Güverte üzeri TIK ARMUZ dolgusu olarak kullanılabilir,
- Astarsız yapıştırma sağlar.
- Dolgu olarak kullanıldığında kabarma veya çökme yapmaz.
- Tuzlu su direnci yüksektir
- Yüzey kabuk bağlama süresi 8 dk
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL PREMIUM GLASS ADHESIVE

- It can bond even on wet or damp ground.
- Heavy load carrying capacity is very strong on vertical surface (300 kg / 10 cm²).
- It provides very high resistance against UV rays.
- It can be used as TIK ARMUZ filling on the deck,
- Provides bonding without primer.
- Does not swell or precipitate when used as filling.
- High resistance to salty water
- Surface crusting time 8 min
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL PU DECK BOND MASTİK

- Düşük vizkozitesi sayesinde spatula ile kolay yayılır,
- Ahşap, fiber, metal, alüminyum, sentetik PVC, kauçuk vb parçaları çok iyi bir şekilde yapıştırır,
- 30 - 40 dk çalışma zamanı sağlar,
- Kuruma sonrası çatlama, çökme veya şişme yapmaz.
- Tuzlu su direnci yüksektir,
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL PU DECK BOND

- Thanks to its low viscosity, it spreads easily with a spatula,
- It bonds wood, fibre, metal, aluminium, synthetic PVC, rubber etc. parts very well,
- Provides 30 - 40 min working time,
- Does not crack, precipitate or swell after drying.
- High salt water resistance,
- Packaging 600 ml sausage



MARINE GROUP

GÖBEL GÜVERTE DOLGU MACUNU

- Çok yüksek UV direncine sahiptir,
- Renk değiştirme veya sararma yapmaz.
- Kuruma sonrası çatlama, çökme veya şişme yapmaz.
- Yapıştırma direnci çok yüksektir,
- 30 - 40 dk çalışma zamanı sağlar,
- Tuzlu su direnci yüksektir,
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL EPOKSİ REÇİNE

- Esnek oluşu sayesinde hareketli parçalarda güvenle kullanılır.
- Ayrılma veya yırtılma yapmaz.
- Şeffaf veya renkli üretilebilir.
- Kıvam kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
- Fırça veya rulo ile uygulanabilir.
- Elyaf sarma kullanımına uygundur.

GÖBEL PVC PRIMER

- PVC, PE Sentetik plastikler, kauçuk vb malzemelerin yapıştırma öncesi hazırlığı için uygundur.
- Sentetik veya PVC güverte kaplamaları
- Sentetik Kauçuklar Farklı tip plastikler

GÖBEL DECK SEALANT

- Very high UV resistance,
- No discolouration or yellowing.
- It does not crack, precipitate or swell after drying.
- Bonding resistance is very high,
- Provides 30 - 40 min working time,
- High salt water resistance,
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL EPOXY RESIN

- Thanks to its flexibility, it can be used safely in moving parts.
- It does not separate or tear.
- Can be produced transparent or coloured.
- Consistency can be adjusted by the user.
- Can be applied with brush or roller.
- Suitable for fibre wrapping.

GÖBEL PVC PRIMER

- PVC, PE Synthetic plastics, rubber etc. Suitable for pre-bonding preparation of materials.
- Synthetic or PVC deck coatings.
- Synthetic Rubbers Different types of plastics



OTOMOTİV

Windshield Bonding

Göbel Premium Oto Cam Yapıştırıcısı
Göbel Premium Auto Glass Adhesive
Göbel Express PU Oto Cam Yapıştırıcı



General Purpose

Göbel Hızlı Yapıştırıcı
Göbel CA Fast Adhesive

Baseboard, Underbody, Body, Interior Trim
Göbel Otomotiv Poliüretan Mastik
Göbel Automotive Polyurethane Sealant

GÖBEL

V DİZAYN

AUTOMOTIVE DESIGN

Ceiling Sealing

Göbel Premium Oto Cam Yapıştırıcısı
Göbel Premium Auto Glass Adhesive

Side Window Bonding and Joint Sealing

Göbel Premium Oto Cam Yapıştırıcısı
Göbel Premium Auto Glass Adhesive

Side Leather Bonding,
Baseboard PVC Bonding
Göbel Kontak Tutkal
Göbel Contact Glue

OTOMOTİV DİZAYN

GÖBEL PREMIUM OTO CAM YAPIŞTIRICISI

- Islak veya nemli zeminde dahil yapıştırılabilir,
- Dik yüzeyde ağır yük taşıma kapasitesi çok güçlüdür. (300 kg / 10 cm²)
- UV ışınlarına karşı çok yüksek direnç sağlar,
- Astarsız yapıştırma sağlar,
- Dolgu olarak kullanıldığında kabarma veya çökme yapmaz,
- Yüzey kabuk bağlama süresi 8 dk,
- Ambalaj 600 ml sosis,

GÖBEL PREMIUM AUTO GLASS ADHESIVE

- It can bond even on wet or damp ground.
- Heavy load carrying capacity is very strong on vertical surface (300 kg / 10 cm²).
- Provides very high resistance against UV rays.
- Provides bonding without primer.
- Does not swell or precipitate when used as a filler.
- Surface crusting time 8 min
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL EXPRESS PU OTO CAM YAPIŞTIRICISI

- Kabuk bağlama süresi 15 dk .
- Hızlı iç kuruma özelliği.
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 60 shore / % 350 esneklik
- Astarsız yapıştırma
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL EXPRESS PU AUTO GLASS ADHESIVE

- Crust binding time 15 min.
- Fast internal drying feature.
- High bond strength.
- 60 shore / 350% elasticity
- Unprimed bonding
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL OTOMOTİV

■ POLİÜRETAN MASTİK

- Yüzey yapıştırma süresi 35 dk
- Birbirinden farklı türdeki malzemeleri
- mükemmel şekilde yapıştırır (PE,PP ve Teflon hariç)
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 50 shore / % 350 esneklik
- Dolgu esnasında kabarcık yapmaz.
- Su izolasyonu sağlar.
- Üzeri boyanabilir, ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL AUTOMOTIVE

POLYURETHANE SEALANT

- Surface bonding time 35 min
- Perfectly bonds different types of materials (except PE, PP and Teflon)
- High bonding strength.
- 50 shore / 350% flexibility
- Does not make bubble during filling. Provides water insulation.
- Can be painted over,
- Packaging 600 ml sausage



AUTOMOTIVE DESIGN

GÖBEL KONTAK TUTKAL

- Tabanca & Pistole atımına uygun çok ince ve orta derecede viskoziteli 2 farklı ürün.
- Kısa açık zaman veya uzun açık zaman 90 C veya 120 C ısı dayanım çeşitliliği
- Ambalaj 15 KG teneke

GÖBEL CONTACT GLUE

- Suitable for Pistol & Pistole shooting 2 different products with very thin and medium viscosity.
- Short open time or long open time 90 C or 120 C heat resistance variation
- Packaging 15 KG tin

GÖBEL HIZLI YAPIŞTIRICI

- 10 sn çalışma süresi çok güçlü yapıştırma özelliği.
- Yapışma sonrası esneklik Kuruma sonrası sararma yapmaz.
- Ambalaj 400 ml / 100 gr

GÖBEL CA FAST ADHESIVE

- 10 sec working time Very strong bonding property.
- Flexibility after bonding does not yellow after drying.
- Packaging 400 ml / 100 g

GÖBEL CLEANER & DEGREASER

- Göbel aktivatör özellikle cam ve metal yüzeylere yapışma öncesi yüzey temizliği ve yüzeyi yapışmaya uygun hale getirmek için geliştirilmiştir.
- Özel solventlerle ayrıştırıcı ve temizleyici bir yüzey yaratır.
- Yüzeyi yağ, kir, toz vb materyallerden hızlıca temizler ve yapıştırıcının yüzeye tutunmasına yardımcı olur.
- Uygulama sonrası hızlı yüzey kuruması sağlaması nedeni ile uygulayıcıya zaman kaybettirmez.
- Göbel ; PLASTİK, METAL, CAM, KOMPOZİT VB yüzeyler için mutlaka ön hazırlık ve temizleme olarak önermektedir.

GÖBEL CLEANER & DEGREASER

- Göbel activator has been developed especially for surface cleaning before adhesion to glass and metal surfaces and for making the surface suitable for adhesion.
- It creates a separating and cleaning surface with special solvents.
- It quickly cleans the surface from oil, dirt, dust etc. and helps the adhesive to adhere to the surface.
- It does not waste time for the applicator as it provides fast surface drying after application.
- Göbel recommends it as a preliminary preparation and cleaning for plastic, metal, glass, composite etc. surfaces.



KARCO

Corner Joint Adhesive and Sealing

Göbel Otomotiv Poliüretan Mastik
Göbel Su İzolasyon Bandı

Göbel GPT 672 LW PU Sandwich Panel Tutkalı
Göbel GPT 672 LW PU Sandwich Panel Glue

Göbel CRS 672 NG PU Sandwich Panel Tutkalı
Göbel CRS 672 NG PU Sandwich Panel Glue

Panel
Adhesives

Göbel CRS 672 XL - 4 PU Sandwich Panel Tutkalı
Göbel CRS 672 XL - 4 PU Sandwich Panel Glue

Göbel CRS 566 PU Panel Montaj ve Tamir Tutkalı
Göbel CRS 566 PU Panel Mountaing and Repair Glue

GÖBEL

OSER

VEHICLE BODYWORK



Aluminium Profile

Göbel Otomotiv Poliüretan Mastik
Göbel Automotive Polyurethane Sealant

Göbel CRS 672 XL - 4 PU Sandwich Panel Tutkalı
Göbel CRS 672 XL - 4 PU Sandwich Panel Glue

Baseboard

Göbel Otomotiv Poliüretan Mastik
Göbel Automotive Polyurethane Sealant

Göbel CRS 566 PU Panel Montaj ve Tamir Tutkalı
Göbel CRS 566 PU Panel Mounting and Repair Glue

gobel.com.tr

KAROSER

VEHICLE BODYWORK

GÖBEL GPT 672 LW PU SANDVICH PANEL TUTKALI

- Düşük viskozite M2 250 – 350 gr sarfiyat.
- Kalıcı esneklik 30 – 60 – 90 DK pot life
- Yüksek yapışma mukavemeti
- İsteğe bağlı düşük veya standart pres süresi

GÖBEL CRS 672 XL – 4 PU SANDVICH PANEL TUTKALI

- Orta viskozite M2 250 – 300 gr sarfiyat.
- Yüksek tiksotropik özelliği
- Yapışma sonrası yüksek sertlik
- ASTM D 1002 testlerinde 6,14 kN dayanım
- 45 – 60 – 90 DK pot life
- Çok güçlü ve Yüksek yapışma mukavemeti
- Özellikle metal ve alüminyum yüzeylerde mükemmel yapıştırma

GÖBEL CRS 566 PU PANEL MONTAJ VE TAMİR TUTKALI

- Yüksek viskozite Spatula ile kolay uygulama,
- Çok güçlü yapışma direnci,
- Hareketli ve esneme direnci fazla yüzeylerde mükemmel yapıştırma ve bağlama,
- Yüksek tiksotropik özelliği
- 45 – 60 – 90 DK pot life
- Kalıcı elastikiyet

GÖBEL GPT 672 LW PU SANDWICH PANEL GLUE



- Low viscosity M2 250 – 350 g consumption.
- Permanent flexibility 30 – 60 – 90 DK pot life
- High adhesion strength
- Optional low or standard press time

GÖBEL CRS 672 XL – 4 PU SANDVICH PANEL GLUE

- Medium viscosity M2 250×300 g consumption.
- High thixotropic property
- High hardness after bonding
- 6.14 kN strength in ASTM D 1002 tests
- 45 – 60 – 90 DK pot life
- Very strong and High adhesion strength
- Excellent adhesion especially on metal and aluminium surfaces

GÖBEL CRS 566 PU PANEL MOUNTING AND REPAIR GLUE

- High viscosity Easy application with spatula,
- Very strong adhesion resistance,
- Excellent adhesion and bonding on moving and flexure resistant surfaces,
- High thixotropic property
- 45 – 60 – 90 DK pot life
- Lasting elasticity

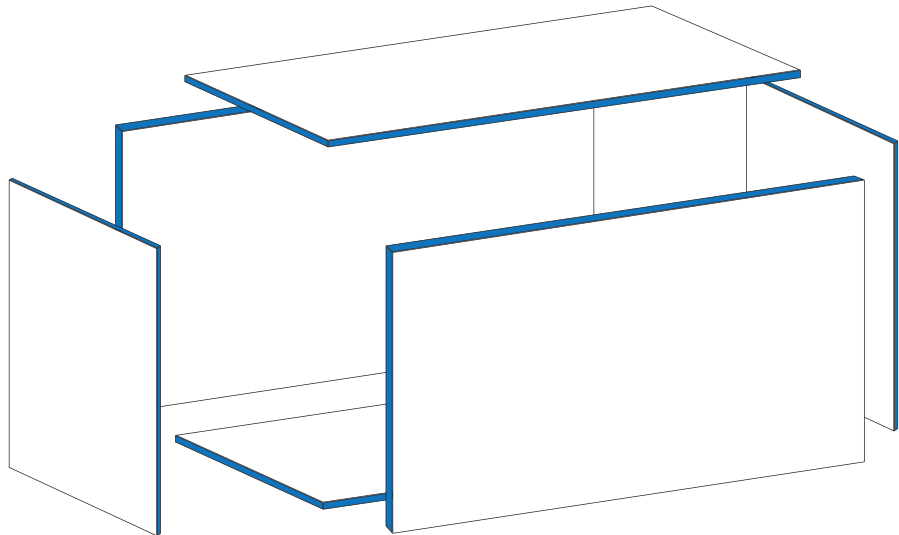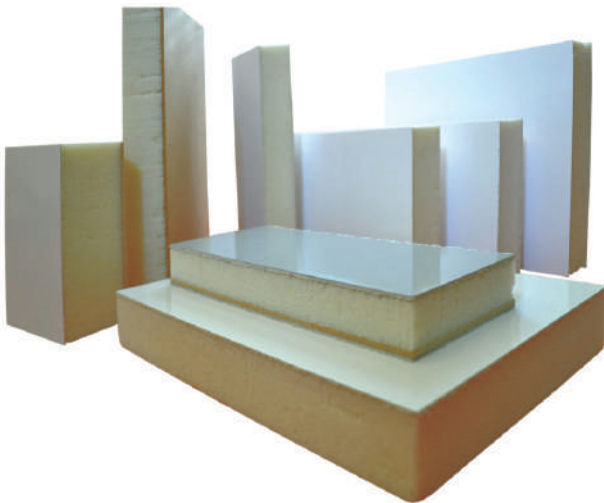

KAROSER

VEHICLE BODYWORK

GÖBEL OTOMOTIV POLİÜRETAN MASTİK

- Yüzey yapıştırma süresi (kabuk bağlama) 35 dk
- Birbirinden farklı türdeki malzemeleri mükemmel şekilde yapıştırır (PE,PP ve Teflon hariç)
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 50 shore / % 350 esneklik
- Dolgu esnasında Kabarcık baloncuk yapmaz.
- Su izolasyonu sağlar.
- Kalıcı elastikiyet ve titreşim söndürücü.
- Üzeri boyanabilir
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL GP - 1 MASTİK

- Çok yüksek UV direnci Güneş ışınlarından renk değiştirmez, sararma yapmaz
- Yüzey yapıştırma süresi (kabuk bağlama) 35 dk
- Birbirinden farklı türdeki malzemeleri mükemmel şekilde yapıştırır (PE,PP ve Teflon hariç)
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 50 shore / % 350 esneklik
- Dolgu esnasında Kabarcık baloncuk yapmaz.
- Su izolasyonu sağlar.
- Kalıcı elastikiyet ve titreşim söndürücü.
- Üzeri boyanabilir
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL AUTOMOTIVE POLYURETHANE SEALANT

- Surface bonding time (crusting) 35 min
- Perfectly bonds different types of materials (except PE, PP and Teflon)
- High bonding strength.
- 50 shore / 350% flexibility
- Does not make bubble bubbles during filling.
- Provides water insulation.
- Permanent elasticity and vibration damping.
- Can be painted over
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL GP - 1 SEALANT (GENERAL PURPOSE)

- Very high UV resistance does not change colour due to sunlight, does not yellow
- Surface bonding time (crusting) 35 min
- Perfectly bonds different types of materials (except PE, PP and Teflon)
- High bonding strength.
- 50 shore / 350% flexibility
- Does not make bubble bubbles during filling.
- Provides water insulation.
- Permanent elasticity and vibration damping.
- Can be painted over
- Packaging 600 ml sausage



ZEMİN KAPLAMALAR

FLOOR COVERINGS



Floor Coating

Esnek Epoksi Zemin Kaplama

Flexible Epoxy Coating

Esnek Kaydırmaz Zemin Kaplama

Flexible Anti-Slip Coating

GÖBEL

ZEMİN KAPLAMALAR

FLOOR COVERINGS

GÖBEL POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMA

- Esnek oluşu nedeni ile hareketli zeminlerde kullanılabilir,
- Antibakteriyeldir, su izolasyonu sağlar,
- Rijit bir yüzey görünümü sağlar,
- Yıpranmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır,
- Genel olarak Poliüretan hammaddesinin karakteristik özelliği nedeni ile UV direnci zayıftır, zamanla sararma yapar.

GÖBEL ESNEK EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

90 – 180 veya 360 dereceye kadar esneklik,

- Esnek oluşu nedeni ile hareketli zeminlerde kullanılabilir,
- Çatlama, kırılma veya dökülme yapmaz,
- Antibakteriyeldir, su izolasyonu sağlar,
- Rijit bir yüzey görünümü sağlar,
- Yıpranmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır,
- Poliüretan esaslı ürünlere göre epoksi kaplamalar, güneş ışınlarında ararma yapmaz hafif renk solması yapar.

GÖBEL ESNEK KAYDIRMAZ KAYMAZ ZEMİN KAPLAMA

90 – 180 veya 360 dereceye kadar esneklik, Esnek oluşu nedeni ile hareketli zeminlerde

- kullanılabilir,
- m2 tüketimi 250 – 300gr
- Çatlama, kırılma veya dökülme yapmaz,
- Antibakteriyeldir, su izolasyonu sağlar,
- Tırtıklı bir yüzey görünümü sağlar,
- Yıpranmaya, çizilmeye ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır,
- Çok kolay uygulanır (Rulo fırça ile)
- Poliüretan esaslı ürünlere göre epoksi kaplamalar, güneş ışınlarında sararma yapmaz hafif renk solması yapar.

GÖBEL POLYURETHANE FLOOR COATING

- Due to its flexibility, it can be used on moving floors,
- Antibacterial, provides water insulation,
- Provides a rigid surface appearance,
- It is resistant to wear and scratches,
- In general, due to the characteristic feature of polyurethane raw material, UV resistance is weak, it makes yellowing over time.

GÖBEL FLEXIBLE EPOXY FLOOR COATING

Flexibility up to 90 – 180 or 360 degrees,

- Due to its flexibility, it can be used on moving floors,
- It does not crack, break or spill,
- Antibacterial, provides water insulation,
- Provides a rigid surface appearance,
- It is resistant to wear and scratches,
- Compared to polyurethane based products, epoxy coatings do not yellow in sunlight, but slightly discolour.

GÖBEL FLEXIBLE ANTI-SLIP FLOOR COVERING

Flexibility up to 90 – 180 or 360 degrees, Due to its flexibility, it can be used on

- moving floors,
- m2 consumption 250 – 300g
- It does not crack, break or spill,
- Antibacterial, provides water insulation,
- Provides a serrated surface appearance,
- It is very resistant to wear, scratching and abrasion,
- Very easy to apply (with roller brush)
- Compared to polyurethane based products, epoxy coatings do not yellow in sunlight, but slightly discolour.



KARAVAN

CARAVAN

Göbel Su İzolasyon Bandı
Göbel Water Insulation Tape

Göbel Premium Oto Cam Yapıştırıcısı
Göbel Premium Autoglass Adhesives

Göbel Kontak Tutkalı
Göbel Contact Glue

Göbel GP-1 Mastik
Göbel GP-1 Sealant

Göbel CRS 672 NG PU Sandwich Panel Tutkalı
Göbel CRS 672 NG PU Sandwich Panel Glue

Göbel CRS 566 PU Panel Montaj ve Tamir Tutkalı
Göbel CRS 566 PU Panel Mountaing and Repair Glue

GENERAL PURPOSE

Göbel Poliüretan Mastik
Göbel Polyurethane Sealant

Göbel Hızlı Yapıştırıcı
Göbel CA Fast Adhesive

GÖBEL

KARAVAN

CARAVAN

GÖBEL CRS 672 NG PU SANDVICH PANEL TUTKALI

- Orta viskozite M2 250- 300 gr sarfiyat.
- Yüksek tiksotropik özelliği
- Kalıcı esneklik
- 30 - 60- 90 - 180 DK pot life
- Çok güçlü ve Yüksek yapışma mukavemeti
- İsteğe bağlı düşük veya standart pres süresi

GÖBEL CRS 672 NG PU SANDVICH PANEL GLUE

- Medium viscosity M2 250-300 g consumption.
- High thixotropic property
- Permanent flexibility
- 30 - 60 - 90 - 180 DK pot life
- Very strong and High adhesion strength
- Optional low or standard press time

GÖBEL CRS 566 PU PANEL MONTAJ VE TAMİR TUTKALI

- Yüksek viskozite Spatula ile kolay uygulama,
- Çok güçlü yapışma direnci,
- Hareketli ve esneme direnci fazla yüzeylerde mükemmel yapıştırma ve bağlama,
- Yüksek tiksotropik özelliği
- 45- 60 - 90 DK pot life
- Kalıcı elastikiyet

GÖBEL CRS 566 PU PANEL MOUNTING AND REPAIR GLUE

- High viscosity Easy application with spatula,
- Very strong adhesion resistance,
- Excellent adhesion and bonding on moving and flexure resistant surfaces,
- High thixotropic property
- 45- 60 - 90 DK pot life
- Lasting elasticity



KARAVAN

CARAVAN

GÖBEL PREMIUM OTO CAM YAPIŞTIRICISI

- Islak veya nemli zeminde dahil yapıştırabilir.
- Dik yüzeyde ağır yük taşıma kapasitesi çok güçlüdür. (300 kg / 10 cm²)
- UV ışınlarına karşı çok yüksek direnç sağlar. Astarsız yapıştırma sağlar.
- Dolgu olarak kullanıldığında kabarma veya çökme yapmaz.
- Yüzey kabuk bağlama süresi 8 dk
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL OTOMOTIV POLİÜRETAN MASTİK

- Yüzey yapıştırma süresi (kabuk bağlama) 35 dk
- Birbirinden farklı türdeki malzemeleri mükemmel şekilde yapıştırır (PE,PP ve Teflon hariç)
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 50 shore / % 350 esneklik
- Dolgu esnasında Kabarcık baloncuk yapmaz.
- Su izolasyonu sağlar.
- Kalıcı elastikiyet ve titreşim söndürücü.
- Üzeri boyanabilir
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL PREMIUM AUTO GLASS ADHESIVE

- It can bond even on wet or damp ground.
- Heavy load carrying capacity is very strong on vertical surface (300 kg / 10 cm²).
- Provides very high resistance against UV rays.
- Provides bonding without primer.
- Does not swell or precipitate when used as a filler.
- Surface crusting time 8 min
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL AUTOMOTIVE POLYURETHANE SEALANT

- Surface bonding time (crusting) 35 min
- Perfectly bonds different types of materials (except PE, PP and Teflon)
- High bonding strength.
- 50 shore / 350% flexibility
- Does not make bubble bubbles during filling.
- Provides water insulation.
- Permanent elasticity and vibration damping.
- Can be painted over
- Packaging 600 ml sausage



KARAVAN

CARAVAN

GÖBEL GP - 1 MASTİK

- Çok yüksek UV direnci
- Güneş ışınlarından renk değiştirmez, sararma yapmaz
- Yüzey yapıştırma süresi (kabuk bağlama) 35 dk
- Birbirindenn farklı türdeki malzemeleri mükemmel şekilde yapıştırır (PE,PP ve Teflon hariç)
- Yüksek yapıştırma gücü.
- 50 shore / % 350 esneklik
- Dolgu esnasında Kabarcık baloncuk yapmaz.
- Su izolasyonu sağlar.
- Kalıcı elastikiyet ve titreşim söndürücü.
- Üzeri boyanabilir
- Ambalaj 600 ml sosis

GÖBEL GP - 1 SEALANT (GENERAL PURPOSE)

- Very high UV resistance
- Does not change colour due to sunlight, does not yellow
- Surface bonding time (crusting) 35 min
- Perfectly bonds different types of materials (except PE, PP and Teflon)
- High bonding strength.
- 50 shore / 350% flexibility
- Does not make bubble bubbles during filling.
- Provides water insulation.
- Permanent elasticity and vibration damping.
- Can be painted over
- Packaging 600 ml sausage

GÖBEL KONTAK TUTKAL

- Tabanca & Pistole atımına uygun çok ince ve orta derecede viskoziteli 2 farklı ürün.
- Kısa açık zaman veya uzun açık zaman 90 C veya 120 C ısı dayanım çeşitliliği
- Ambalaj 15 KG teneke

GÖBEL CONTACT GLUE

- Suitable for Pistol & Pistole shooting 2 different products with very thin and medium viscosity.
- Short open time or long open time
- 90 C or 120 C heat resistance variation
- Packaging 15 KG tin

GÖBEL HIZLI YAPIŞTIRICI

- 10 sn çalışma süresi çok güçlü yapıştırma özelliği.
- Yapışma sonrası esneklik Kuruma sonrası sararma yapmaz.
- Ambalaj 400 ml / 100 gr

GÖBEL CA FAST ADHESIVE

- 10 sec working time Very strong bonding property.
- Flexibility after bonding does not yellow after drying.
- Packaging 400 ml / 100 g



KARAVAN

CARAVAN



Çift taraflı bant

GÖBEL BUTİL ESASLI SU İZOLASYON BANDI

- Karavan üretiminde; Yan duvarlarda, panellerde, çatılarda, parça birleşimlerinde, cam montajında ve plastik aksamaların su ve ses yalıtımında kullanılır.
- Anında ve mükemmel su geçirmezlik direnci,
- Çok yüksek hava ve ses geçirmezlik direnci,
- Yüksek ilk yapışma gücü,
- Kolay uygulanır, Kalıcı yalıtım sağlar ve farklı hava koşullarından etkilenmez,
- Birçok farklı yüzey; Taş, metal, ahşap, cam, kompozit vb. yüzeylere yapışır ve mühürler.
- Soğuk havalarda daha esnek, yüksek sıcaklıklarda daha kararlı,
- Suya ve birçok kimyasala dayanıklıdır.

GÖBEL BUTYL BASED WATERPROOFING TAPE

- In caravan production; It is used in side walls, panels, roofs, part joints, glass assembly and waterproofing and sound insulation of plastic parts.
- Instant and excellent waterproof resistance,
- Very high air and soundproofing resistance,
- High initial adhesion strength,
- Easy to apply, provides permanent insulation and is not affected by different weather conditions,
- Adheres to and seals many different surfaces; stone, metal, wood, glass, composite etc.
- More flexible in cold weather, more stable at high temperatures,
- Resistant to water and many chemicals.



Fileli bant



Alüminyum folyolu bant

Akılcı çözümler için, Akıllı yapıştırıcılar...

Smart adhesives for
Smart solutions

GÖBEL

America

Russia

Algeria

Azerbaijan

Morocco

Egypt

Head Office

Esentepe Mah. Toros Cad. No: 34/1 Kartal / İSTANBUL

Factory

Orta Mah. Boya Vernikçiler San. Sit. No: 42-2 Tuzla / İSTANBUL



+90 216 912 32 01



+90 555 457 99 64



gobelendustri



Göbel End San Tic Ltd Şti

gobel.com.tr